


Symmetrische Schnellkupplungen, die nur für Druckzwecke geeignet sind. Die Größe SMS 63 ist mit einer zusätzlichen Verriegelung (Klinke) versehen. Für Saugbetrieb werden in Schweden Schlauch-Kupplungen System Storz verwendet.

- Aluminiumlegierung (A)
- Kupferlegierung (K)

Festkupplungen SMS mit Innen- und Außengewinde

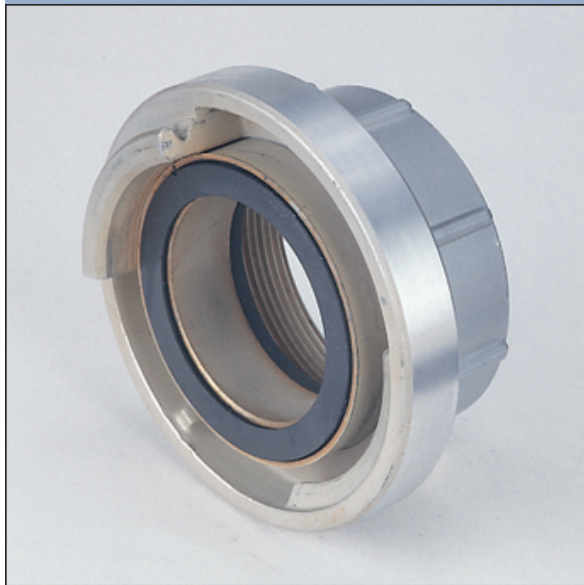

1240 A

Nenngröße	Knaggenabstand (mm)	Innengewinde	Außengewinde	Gewicht (kg)	Ident.-Nr.	Hinweise	Legierung
32	41	G 1		0,060	40136931	SMS 1179	A
32	41	G 1		0,200	40136991	SMS 1179	A
32	41		G 1 A	0,070	40404633	SMS 1179	A
32	41		G 1 A	0,200	40404693	SMS 1179	A
32	41	G 1½		0,070	60519933	SMS 1179	A
32	41	G 1½		0,250	60519993	SMS 1179	A
32	41		G 1½ A	0,080	60520033	SMS 1179	A
32	41		G 1½ A	0,250	60520093	SMS 1179	A
63	76	G 2		0,460	60295033	SMS 1157	A
63	76	G 2		0,800	60295093	SMS 1157	A
63	76		G 2 A	0,650	60420033	SMS 1158	A
63	76		G 2 A	0,950	60420093	SMS 1158	A
63	76	G 2½		0,330	30093431	SMS 1157	A
63	76	G 2½		1,050	30093495	SMS 1157	A
63	76		G 2½ A	0,350	60447133	SMS 1158	A
63	76		G 2½ A	1,100	60447195	SMS 1158	A

