


Die neue, symmetrische AWG-Schnellkupplung wurde als Verbindungselement für großvolumige Druckschläuche entwickelt. Aufgebaut auf einem stark modifiziertem "Storz"-Kupplungssystem - das Prinzip der Abdichtung wurde von dort übernommen - erlaubt über eine 5° Drehbewegung ein schnelles Verbinden und Lösen von Schlauchenden. Eine integrierte Zusatzverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Entkuppeln.

■ Aluminiumlegierung (A)

### Schlauchkupplungen "MultiLug" mit Außeneinband

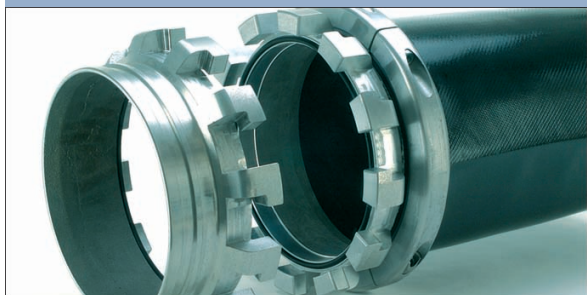

1505

#### Schnelleinband Segment (3-teilig mit Schrauben)

Für die komplette Einheit benötigen Sie die Schlauchkupplung und den Einband.

Nenngröße	Knaggenaußen-Ø B (mm)	Knaggeninnen-Ø	Für Schlauch-Innen-Ø D (mm)	Segment Außen-Ø (mm)	Wandstärke Schlauch (mm)	Gesamtlänge inkl. Knaggen L (mm)	Gewicht (kg)	Ident.Nr.	Hinweise	Legierung
10"	320	266	254			115	3,500	10075732	10 Knaggen	A
10"			254	328	3,5 - 5,0		4,300	60570533	Segment	A
12"	375	320	305			125	4,500	10075532	12 Knaggen	A
12"			305	388	4,0 - 6,0		4,800	60615333	Segment	A